


Kabelplan von 2 flg. Drehtor

- Zuleitung (230V) --> Kabel 3x1,5 mm²
- Antrieb 2 --> Kabel 5x1,5mm²
- Lichtschanke --> Kabel 4x0,6 mm²
- Lichtschanke --> Kabel 4x0,6 mm² (Innen)
- Blinkleuchte (Warnlicht) --> Kabel 4x0,75mm² **(ACHTUNG ANTENNE IST INKLUDIERT)**
- Stabantenne --> Kabel ist bei Antenne inkl. **(wird beätigt, wenn keine Blinkleuchte montiert wird)**
- Schlüsseltaster --> Kabel 4x0,75 mm²

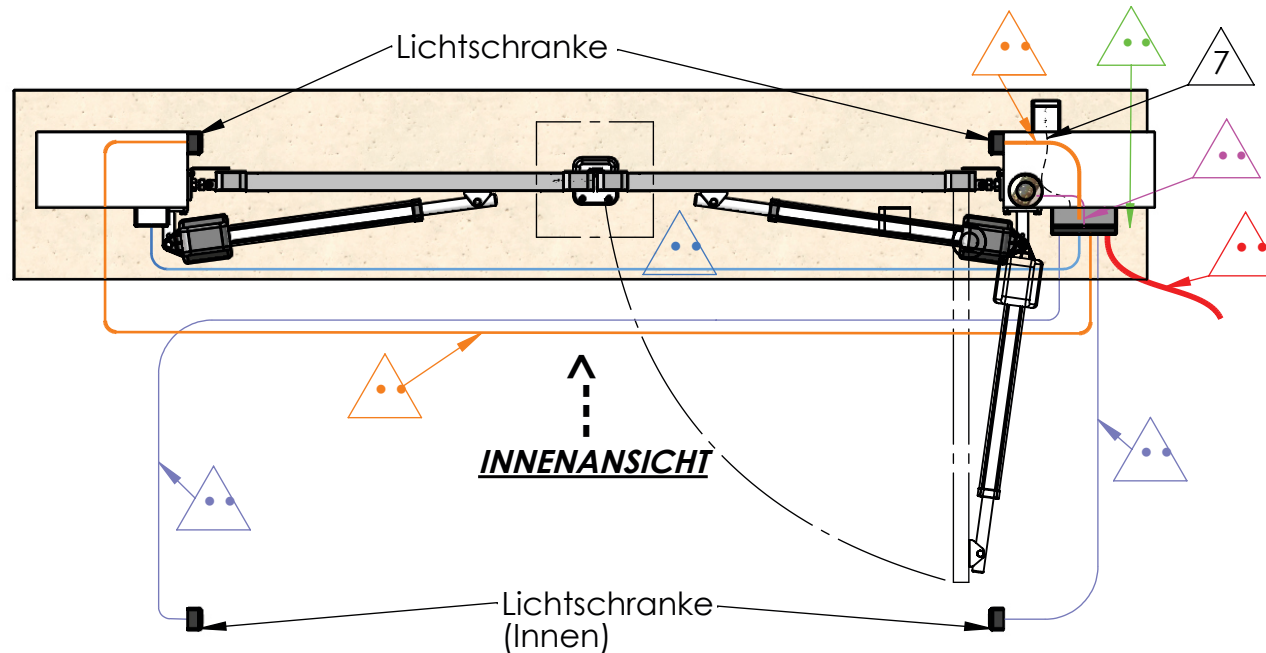

Fundament

Wenn das Fundament neu gemacht wird, dann empfehlen wir ein Streifenfundament. (Durchgehendes Fundament.)

Wenn Mauersäulen vorhanden sind, sollte im Bereich des Auflaufbock's ein Fundament von 40x40cm sein.

Fundamenttiefe = Frosttiefe (ca. 80-100cm.)